

機械の稼働レポート

日立建機日本株式会社 関東甲信越支社 埼玉支店 埼玉東営業所

担当者:長島 遥人

レポート番号

DRP-F0000001000-0007738279-0021

お客様名

株式会社さいたま資材 様

報告対象の機械

DC4A8

機種コード モデル名

ZX200X-6

号機 PIN/VIN

507698

HCMDC4A8J00507698

お客様内管理番号

レポート発行日

報告対象となる期間

2025/10/08 2025/09/01 ~ 2025/09/30

目次と当月の概要

水口小的树叶田上的树木 加		
<u>当月の稼働時間と稼働状況</u>	概要	
当月の稼働状況	稼働日数	20 E
ECO運転レポート	当月稼働時間	90.3 h
機械の稼働時間(詳細)	燃料消費量	978
機械の稼働状況分析	尿素水使用量	35.6
	ECOモード時間比率	0 %
	ECO判定(無操作比率)	A B C D
	ECO判定(旋回操作比率)	A B C D
<u>アタッチメント操作時間</u>	概要	
当月と累積の操作時間	当月操作時間	0.0 h
ラジエータ冷却水の最高温度の推移	概要	
平均最高温度推移	平均最高温度	低温域
作動油の最高温度の推移	概要	
平均最高温度推移	平均最高温度	中温域
ラジエータ冷却水、作動油の温度分布	概要	
ラジエータ冷却水の温度分布	ラジエータ冷却水 低温域での使用が多い傾向にあります。	
作動油の温度分布	作動油中温域での使用が多い傾向にあります。	
<u>直近200hrのポンプ圧力の傾向</u>	概要	
ポンプ圧力	ポンプ圧力 低負荷での使用が多い傾向にあります。	
掘削時におけるポンプ圧力	垣 Wint 19、 号 下 上 1 / 五 + 一 の 片 田 1 / カ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	
走行時におけるポンプ圧力	掘削時 ポンプ圧力 低負荷での使用が多い傾向にあります。	
旋回時におけるポンプ圧力	走行時 ポンプ圧力 中負荷での使用が多い傾向にあります。	
	旋回時 ポンプ圧力 中負荷での使用が多い傾向にあります。	
<u>稼働日報</u>	概要	
稼働日報(詳細)	実稼働時間	68.9 h
	無操作時間	21.4 h
<u>稼働履歴</u>		
稼働履歴(詳細)		
<u>アラーム発生履歴</u>	概要	
発生アラーム一覧	当月発生回数	0 [



当月の稼働時間と稼働状況		レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

当月の稼働状況

最新アワメータ	3	,309 hr <mark>経過年数</mark>	5年 6ヶ月
稼働日数		20 日 当月稼働時間	90.3 hr
稼働状況カレンダー		色凡例	
	水 木 金	土 14.5	
1 2 3		6	1日の稼働時間が5.1hr以上
1.9 0.4	3.0 2.5	0.8	
0.4 0.2	1.1 1.1	0.1 3.5	
	0 11 12	13 53	1日の稼働時間が5.0hr以下
5.5 5.1	2.0 0.7	1.3	
36 44 1.3 1.7	29 12 1.0 0.4	1.0	
	7 18 19		1日の稼働時間が2.0hr以下
7.5	7.3 3.2	5.8	
97	89 41	67	非稼働日
21 22 23 2	3.1 1.6 24 25 26	2.5	
7.6	6.5 7.8	7.3	
81	70 77	79 項目凡例	
2.9	2.5 2.8	2.9	日付
28 29 30		3.5	稼働時間[hr]
7.5 6.7		53	燃料消費量[i]
3.3 2.6		1.1	尿素水使用量[1]

ECOモード

最終実施日 – PWRモード
※ チューニングサービスを実施したことの無い機械の場合は、「-」と表示しています。

パワーモード比率

チューニング設定状況

※ ECOモードを使用することで、燃費の向上を図ることができます。



	本日でお呼吁目 「 特別作 12		DRP-F0000001000-0007738279-0021
当月の稼働時間と稼働状況		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

当月の稼働状況

燃費/CO2/尿素水

燃料消費量 978 | 前月比 +792 I

※表示されている燃料使用量は理論計算値であり実際の使用量に対し誤差があります。 機種により理論噴射量から計算若しくは油圧ポンプ負荷から推量した値を表示しています。

平均燃料消費量 10.8 l/hr 前月比 +2.6 l/hr

※ 燃料消費量/エンジン稼働時間にて算出した参考値です。無操作時間が多いと数値は少なくなります。

CO2排出量 2,522 kg <u>前月比</u> +2,042 kg

※ 燃料消費量を基に算出した参考値です。

35.6 | 前月比 尿素水使用量 +28.5 |

※表示されている尿素水使用量は理論計算値であり実際の使用量に対し誤差があります。

平均尿素水使用量 0.4 I/hr 前月比 +0.1 l/hr

※ 尿素水使用量/エンジン稼働時間にて算出した参考値です。無操作時間が多いと数値は少なくなります。

ECO運転レポート

コメント

無操作比率

23 %(21.4 hr)

※ 上記グラフは、上段が対象機械の無操作比率、下段が地域・クラス平均の無操作比率です。

無操作比率が少ない傾向にありますが、作業待ちや小休止の際 にはエンジン停止をすることにより、燃料消費量を抑えられる可能 性があります。

旋回操作比率

56 %(39.2 hr) ※ 上記グラフは、上段が対象機械の旋回操作比率、下段が地域・クラス平均の旋回操作比率です。

コメント 旋回操作比率が非常に少ない傾向にあり、効率良く稼働していま す。

判定 C D 良好

A:無操作比率が0~15%

B:無操作比率が16~29%

C:無操作比率が30~44%

D:無操作比率が45~100%

判定 В C D

良好

A:旋回操作比率が0~57%

B:旋回操作比率が58~67%

C:旋回操作比率が68~77%


D:旋回操作比率が78~100%



	本 B 型		DRP-F0000001000-0007738279-0021
当月の稼働時間と稼働状況		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08


機械の稼働時間(詳細)

当月の稼働時間

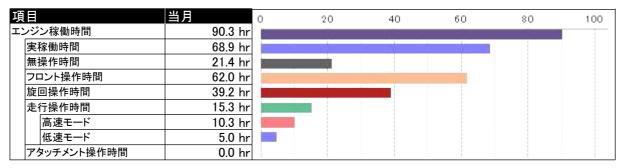


※ 複合操作時はそれぞれの作業時間に加算されるため、作業時間の合計はエンジン稼働時間よりも多くなることがあります。

累積の稼働時間

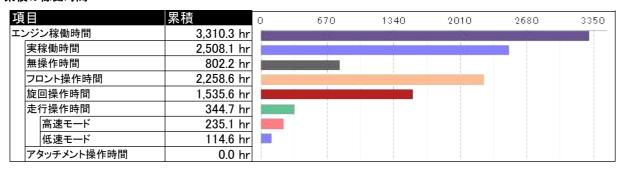


※ 複合操作時はそれぞれの作業時間に加算されるため、作業時間の合計はエンジン稼働時間よりも多くなることがあります。

機械の稼働状況分析

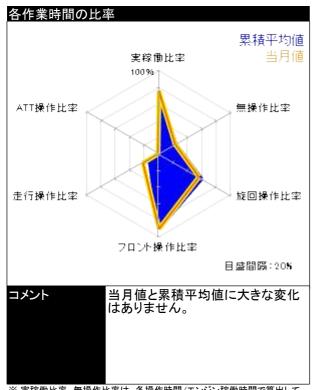

※ 実稼働比率、無操作比率は、各操作時間/エンジン稼働時間で算出しています。 その他の比率は、各操作時間/実稼働時間で算出しています。

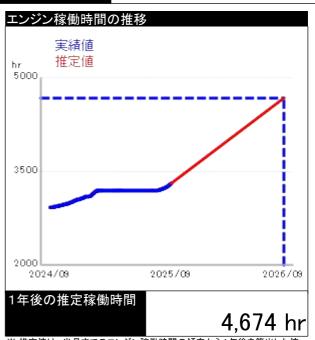

※ 推定値は、当月までのエンジン稼働時間の傾向から1年後を算出した値です。機械の稼働現場状況が変化した場合、推定値は大きく異なる値になることがあります。

エンジン稼働時間到達日					
3,500 hr	3,750 hr	4,000 hr	4,250 hr		
2025/11/21	2026/01/27	2026/04/04	2026/06/10		



アタッチメント操作時間		レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

当月と累積の操作時間

各アタッチメント操作時間は、モニタ上にて設定されたアタッチメントモードの使用時間を表示しています。

当月の稼働時間

項目	当月	0	2	4	6	8	10
アタッチメント操作時間	0.0 hr						
ブレーカ操作時間	0.0 hr						
小割機操作時間	0.0 hr						
破砕機操作時間	0.0 hr						
バイブロ操作時間	0.0 hr						
上記以外のアタッチメント操作時間	0.0 hr						

累積の稼働時間


項目	累積 0	2	4	6	8	10
アタッチメント操作時間	0.0 hr					
ブレーカ操作時間	0.0 hr					
小割機操作時間	0.0 hr					
破砕機操作時間	0.0 hr					
バイブロ操作時間	0.0 hr					
上記以外のアタッチメント操作時間	0.0 hr					




=01:	ラジエータ冷却水の最高温度の推移		DRP-F0000001000-0007738279-0021
プンエーダ冷却水の販高温度の推移		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

平均最高温度推移

1日の最高温度を月毎に平均値として算出し、折れ線グラフで表示しています。

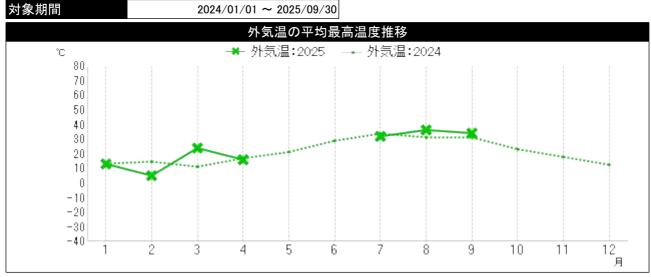

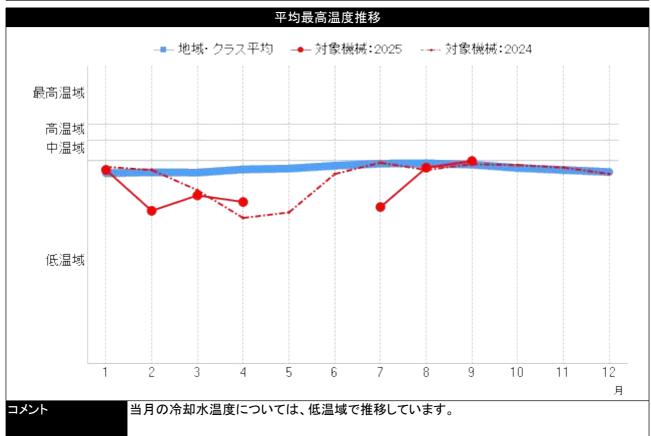

[※] 最高温域は、オーバーヒートの温度です。


[※] 低温域から高温域は正常温度域です。




	作動油の最高温度の推移		DRP-F0000001000-0007738279-0021
		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

平均最高温度推移

1日の最高温度を月毎に平均値として算出し、折れ線グラフで表示しています。

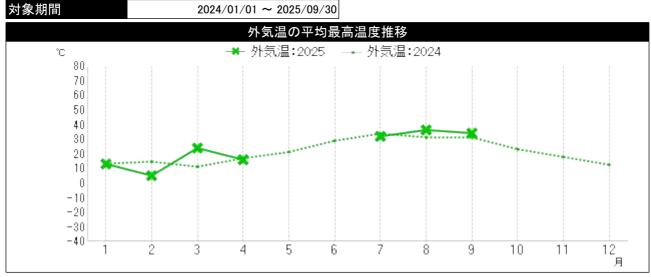

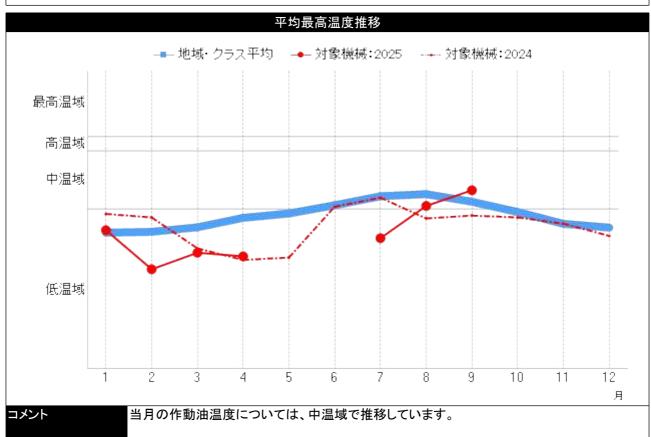

[※] 最高温域は、オーバーヒートの温度です。


[※] 低温域から高温域は正常温度域です。




ラジェータ冷却水、作動油の温度分布		レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
771	プンエータ 中却小、下到油の温度ガヤ		
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

ラジエータ冷却水、作動油の温度分布

1日毎の温度を集計し、月毎の温度割合を棒グラフで表示しています。

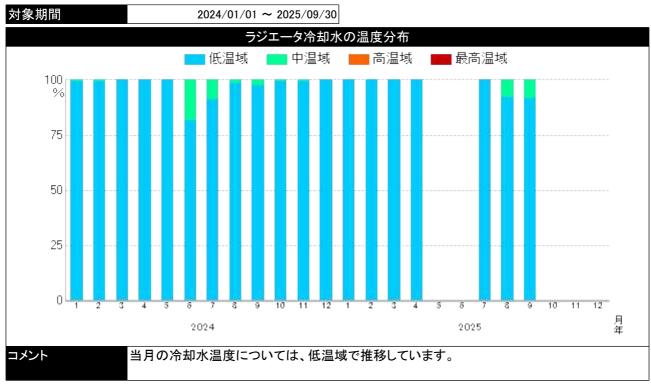

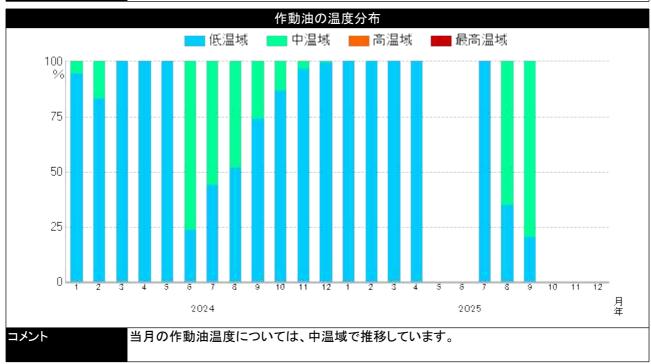

[※] 最高温域は、オーバーヒートの温度です。


[※] 低温域から高温域は正常温度域です。


	_
C-	
$(\cap$	


古	近200hrのポンプ圧力の傾向	レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
坦	近200mのパンク圧力の順回	お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08


直近200hrのポンプ圧力の傾向

対象期間内において、どの帯域に負荷が集中しているかを表したグラフです。 横軸は、対象期間内における各負荷帯域の割合を表示しています。

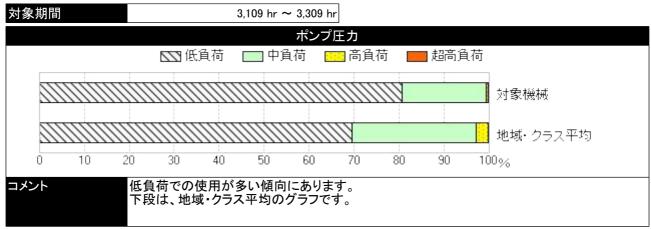

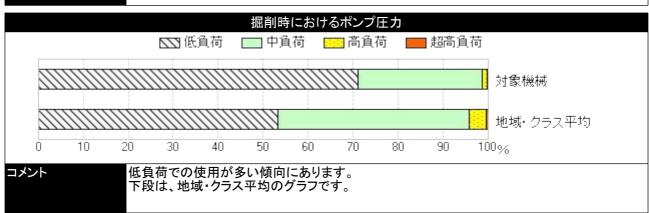

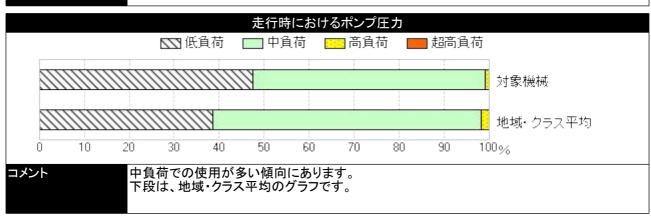

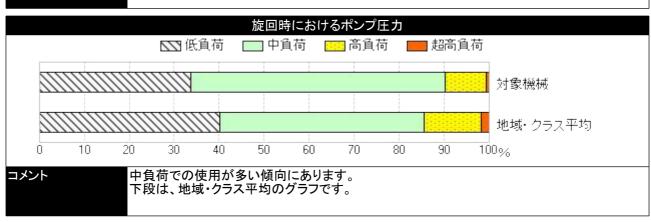




	稼働日報	レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
	「 外」□ 羊以		
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

稼働日報(詳細)

当月の稼働状況(日毎)を表示しています。

当月の稼働時間

当月稼働時間	90.3 hr
実稼働時間	68.9 hr
無操作時間	21.4 hr

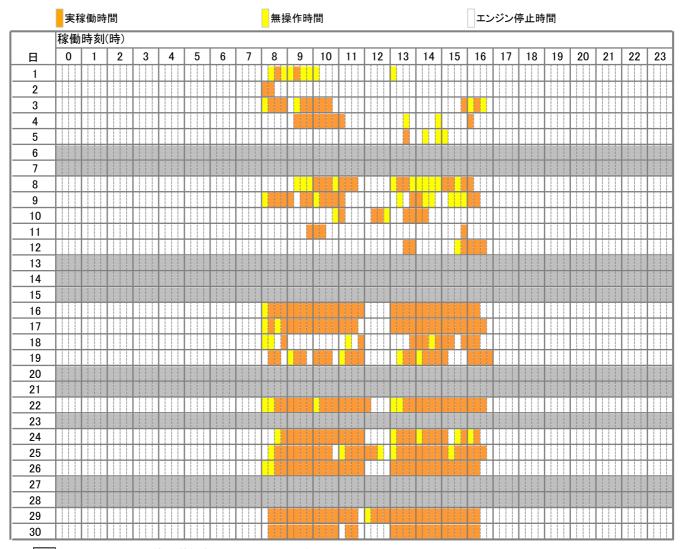

※ :Global e-Serviceに機械から情報が取得されていないため、稼働状況を表示していません。



	稼働履歴	レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
	特外侧 股 定	お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

稼働履歴(詳細)

稼働状況履歴を表示しています。

稼働日





	アラーム発生履歴	レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
	アノーム光生限歴	お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

発生アラーム一覧

当月に発生したアラームを表示しています。(最大25件まで)

当月発生回数		0 回
緊急	0 回	
メンテナンス	0 回	

ConSite故障コード	ConSite故障名称	(回)	発	生日	/回	数																			
			1	2 3	4	5	6	7 8	9	10 1	1 12	13	14 1	5 16	17 1	18 19	9 20	21	22 2	3 24	25 2	26 27	28 2	29 30	ו
																							Ш		
																							Ш		
																							Ш		╙
																						_	Ш	4	\perp
						Ш						Ш										_	Ш	_	\perp
																							Ш	4	\perp
																							Ш	_	\bot
					1							\perp						Ш					Ш	\perp	\bot
																		Ш					Ш	4	\bot
																		Ш					Ш	\perp	\bot
							_				_	\sqcup								_		\perp	Ш	4	\bot
							_				_	\sqcup						Ш		_		_	Ш	4	\bot
							_	_			-	\sqcup						Ш	_			4	\sqcup	\perp	\bot
						Ш	_	_			-	\sqcup						Ш	_			4	\sqcup	+	\bot
							_				_	\sqcup								_		\bot	Ш	+	\bot
							_				_	\sqcup						Ш		_		4	Ш	\perp	\bot
							_				_	\sqcup						Ш		_		4	Ш	\perp	\bot
											_	\perp					_					\bot	\sqcup	+	\bot
					-													Ш				+	\sqcup	4	\bot
					+	\sqcup	_	_	_		\perp	\sqcup		\perp		_	+	\vdash	_	+	$\vdash \vdash$	\perp	\sqcup	+	+
					+	\vdash	\perp		_		\perp	+	_	+		_	+	\vdash	_	+	$\vdash \vdash$	\perp	\sqcup	+	+
					+	\vdash	\dashv	-	_		\perp	+	_	+		_	+	$\vdash \vdash$	\perp	+	$\vdash \vdash$	\perp	\sqcup	+	+
					+	\vdash	\dashv	-	_		\perp	+	_	+		_	+	$\vdash \vdash$	\perp	+	$\vdash \vdash$	\perp	\sqcup	+	+
					+	\sqcup	\dashv	-	_		+	+	_	+		_	+	$\vdash \vdash$	\perp	+	$\vdash \vdash$	\perp	\sqcup	+	+
					1																		Ш	\perp	\perp

注:本レポートは、Global e-Service登録済みのデータにのみ基いており、必ずしも最新の機械の実態を反映しているとは限りません。



	補足. 用語説明	レポート番号	DRP-F0000001000-0007738279-0021
作及,用品或 的		お客様内管理番号	
モデル名	ZX200X-6	報告対象期間	2025/09/01 ~ 2025/09/30
号機	507698	レポート発行日	2025/10/08

本レポートに用いている用語の説明

項目	説明
エンジン稼働時間	エンジンを稼働している時間の合計。
エンジン停止時間	エンジンが稼働していない時間。
フロント操作時間	フロントを操作している時間の合計。
旋回操作時間	旋回操作をしている時間の合計。
走行操作時間	走行操作をしている時間の合計。
無操作時間	操作していない時間(アイドリング時間)の合計。
実稼働時間	エンジン稼働時間から無操作時間を引いた時間。
ポンプ圧力	掘削、走行、旋回操作時のポンプ吐出圧力。
掘削時におけるポンプ圧力	フロント操作時のポンプ吐出圧力。
走行時におけるポンプ圧力	走行操作時のポンプ吐出圧力。
旋回時におけるポンプ圧力	旋回操作時のポンプ吐出圧力。
外気温	稼働現場の外気温。温度センサーは、カバー内に設置しているため、実際の気温よりも高くなる傾向にあります。